


CARATTERISTICHE TECNICHE

		EMEPI-4	EMEPI-8	EMEPI-15	EMEPI-15S	EMEPI-23	EMEPI-23S	EMEPI-CI	EMEPI-CI
Potenza nominale al 50%	KVA	4	8	15	15	23	23	15	23
Tensione primaria nominale	V	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230
Frequenza nominale	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Tensione secondaria	V	2,1	2,5	3,2	3,2	3,8	3,8	3,2	3,8
Corrente secondaria permanente	KA	1,6	1,8	2,9	2,9	3,5	3,5	2,9	3,5
Corrente secondaria di corto circuito	KA	6,4	8,2	12	12	19,5	19,5	12	19,5
Corrente secondaria max di saldatura	KA	4,3	6,4	7,5	7,5	13,2	13,2	7,5	13,2
Intermittenza alla corrente max di saldatura	%	4	6	7	7	7	7	7	7
Potenza di allacciamento	KVA	7	12	17	17	35	35	17	35
Sezione cavi alimentazione (int. linea)	mm²	4	6	10	10	16	16	10	16
Pressione agli elettrodi (bracci corti)	daN	80	160	280	280	340	340	280	340
Capacità max saldatura su acciaio dolce "S"	m/m	1+1	2+2	3+3	3+3	4,5+4,5	4,5+4,5	3+3	4,5+4,5
Capacità max saldatura su tondino di croce	ø m/m	4+4	8+8	12+12	12+12	16+16	16+16	12+12	16+16
Azionamento		PNEUMATICO							
Raffreddamento		ACQUA							
Distanza bracci - interasse	m/m	100	140	140	220	140	220	-	-
Lunghezza bracci	mm	100+300	200+500	200+800	200+800	200+800	200+800	-	-
Diametro bracci	m/m	22	30	32	32	32	32	-	-
Diametro candele	mm	16	19	19	19	19	19	-	-
Diametro elettrodi	mm	16	16	16	16	16	16	-	-
Apertura elettrodi (bracci corti)	mm	15+55	15+55	15+55	15+55	15+55	15+55	15+30	15+30
Consumo aria (mc / 1000 punti)		0,5	0,7	1,2	1,2	1,6	1,6	1,2	1,6
Consumo acqua	l/min	4	4	6	6	6	6	6	6
Pressione aria compressa max	bar	5	5	5	5	5	5	5	5
Dimensione B x L x H	mm	450x265	550x340	680x390	680x460	710x390	710x460	570x390	600x390
		x280	x340	x370	x370	x370	x370	x370	x370
Peso	Kg	11,5	21	34	36	40	42	39	45

EME COMMERCIALE srl si riserva di effettuare qualsiasi cambiamento alle macchine e/o alla documentazione senza alcun preavviso per migliorarne la qualità della stessa.



E.M.E. COMMERCIALE S.R.L.
Viale dell'Artigianato, 2
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39.049.8911000 r.a.
Fax +39.049.8910966
Http://www.eme-weld.it
Email: emepunt@tin.it

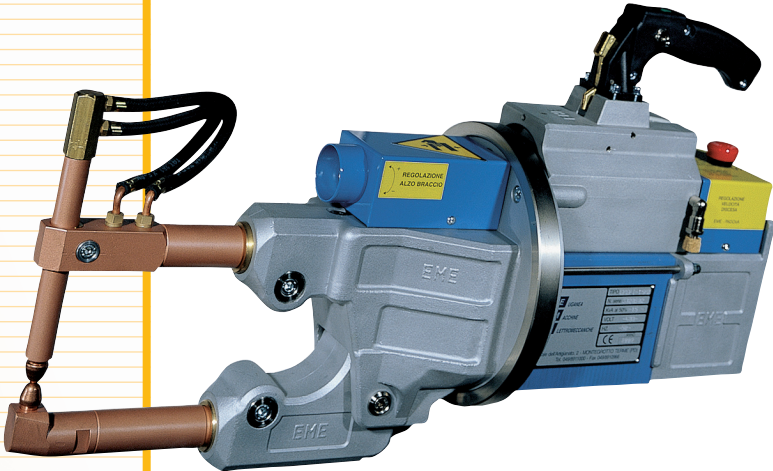

**PUNTATRICI
PENSILI A PINZA
SERIE
4-8-15-23 KVA**



SERIE 4-8-15-23

Puntatrici pensili a pinza, ad azionamento pneumatico, integralmente raffreddate ad acqua. Possiedono un circuito unico di raffreddamento del trasformatore, dei bracci e degli elettrodi, con possibilità di regolazione della corsa lavoro.

Un gruppo rotante che permette un'agevole orientamento della puntatrice in tutte le direzioni desiderate. Il funzionamento può avvenire a punto a punto oppure in cadenza automatica. Grande apertura del braccio inferiore ottenuta pneumaticamente. Tutti i modelli sono dotati di un controllo di saldatura mod. **MICROBOX FACILE**, separato dalla macchina, contenente la parte


potenza di controllo e l'interruttore magnetotermico differenziale.

Il controllo di saldatura **MICROBOX FACILE** è del tipo sincrono a microprocessore a diodi controllati a 5 tempi, offrendo di serie il doppio programma ed impulsi.


La versione "**S**", per i modelli EMEPI 15-23 permette un maggiore interasse fra i bracci.

La versione "**C**" è particolarmente richiesta dall'industria automobilistica. Il braccio cursore ha una corsa di avvicinamento di 30 mm ed una corsa lavoro di 15 mm.


Tutte le puntatrici pensili sono fornite senza bracci. Una vasta gamma di bracci standard a richiesta, ed inoltre, soluzioni speciali possono essere fornite su disegno dai clienti.

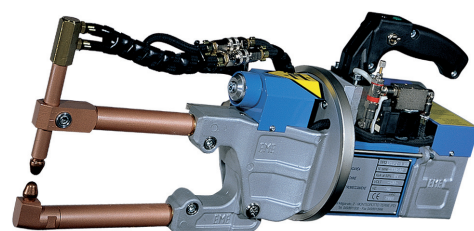


Emepi 4

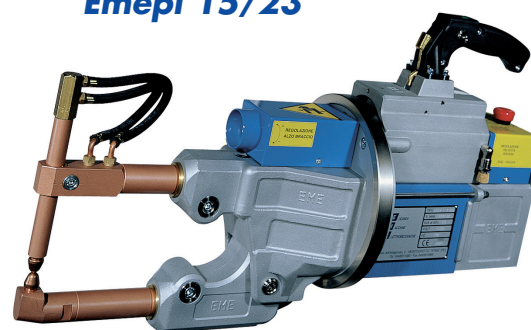


Emepi 15/23

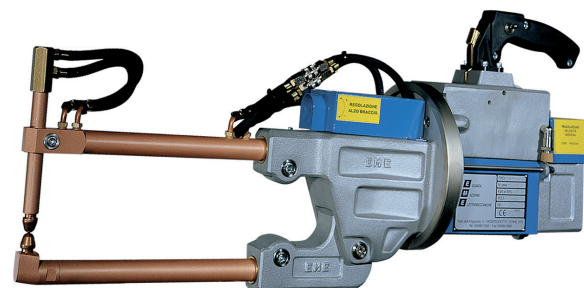

Emepi 8

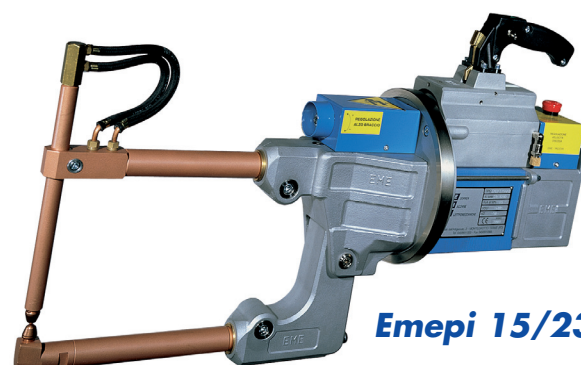

Emepi 15/23 "S"

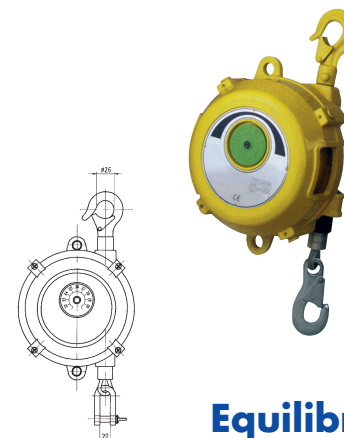

Equilibratore

SB13 Kg 10/16 per EMEPI 4

SB28 Kg 22/30 per EMEPI 8


SB45 Kg 40/50 per EMEPI 15/23




CONTROLLO DI SALDATURA MICROBOX FACILE

BRACCI DRITTI


EMEPI 4	EMEPI 8	EMEPI 15-23
L Cod.	L Cod.	L Cod.
100 100200	200 100202	200 100230
100210	100212	100240
200 100202	300 100204	300 100232
100212	100214	100242
300 100204	400 100206	400 100234
100214	100216	100244
	500 100208	500 100236
	100218	100246
		600 100238
		100248
		700 100250
		100252
		800 100254
		100256

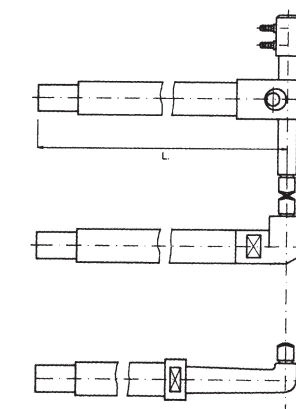

ELETTRODI





Cod. 12210




Cod. 12220

BRACCI INCLINATI

EMEPI 4	EMEPI 8	EMEPI 15-23
L Cod.	L Cod.	L Cod.
150 100201	200 100203	200 100231
100211	100213	100241
200 100203	300 100205	300 100233
100213	100215	100243
300 100205	400 100207	400 100235
100215	100217	100245
	500 100209	500 100237
	100219	100247
		600 100239
		100249
		700 100251
		100253
		800 100257
		100259

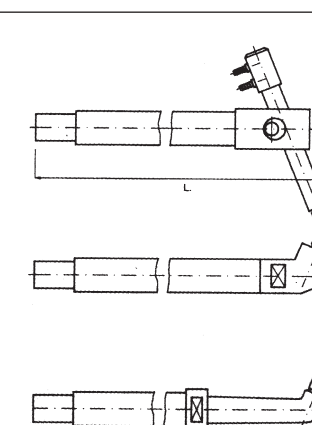

Cod. 12237



Cod. 12236