











# MINI CUT

SEGATRICE PORTATILE  
PORTABLE BAND SAW  
SCIE A RUBAN PORTATIVE  
TRAGBARE BANDSÄGEMASCHINE  
SIERRA DE CINTA PORTÁTIL



			
	100	100	100 x 150
	65	65	65 x 90

				
kW 0,37	m/1' 45	mm 155	mm 1470 x 13 x 0,65	kg 23,6



## DATI TECNICI E DOTAZIONE NORMALE:

- Basso livello di rumorosità durante il funzionamento
- Facile trasporto in qualsiasi posto di lavoro
- Taglio da 0° a 45° gradi
- Ideale per tagli di precisione su metallo
- Elevato grado di sicurezza
- Imballo: 724 mm x 381 mm x 458 mm

### Accessori a richiesta

- Piedestallo in acciaio pieghevole ed allungabile dotato di bullone regolabile per mantenere in equilibrio la sega a nastro in caso di superfici non uniformi o piane.



## TECHNICAL DATA AND STANDARD ACCESSORIES:

- Low noise level during operation
- Easy to carry to any work sites
- Angular cutting from 0° to 45° degrees
- Ideal for accurate metal cutting
- High safety standard
- Packing: 724 mm x 381 mm x 458 mm

### Optional equipments:

- Foldable and extensible steel stand available with adjustable bolts which guarantee perfect balance of the band saw in case of uneven or not perfectly flat surfaces



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES EN DOTATION

- Niveau de bruit réduit pendant le fonctionnement
- Transport aisé à n'importe quel poste de travail
- Coupe de 0° à 45° degrés
- Idéal pour des coupes de précision sur métal
- Haut niveau de sécurité
- Emballage: 724 mm x 381 mm x 458 mm

### Accessoires sur demande:

- Socle en acier pliant et allongeable avec boulon réglable pour maintenir la scie à ruban en équilibre en cas de surfaces non uniformes ou non planes.



## TECHNISCHE MERKMALE

- Geräuscharm während des Arbeitsganges
- Einfacher Transport an jeden Arbeitsplatz
- Schneiden von 0° bis 45°
- Ideal für Präzisionsschnitte auf Metall
- Hoher Sicherheitsgrad
- Verpackung: 724 mm x 381 mm x 458 mm

### Zubehör auf Anfrage:

- Standfuß aus Stahl, zusammenklappbar und ausziehbar, mit verstellbaren Bolzen ausgestattet, um bei nicht ebenem Boden die Säge in der Waage zu halten



## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Bajo nivel de ruido durante el funcionamiento
- Fácil de transportar en cualquier lugar de trabajo
- Corte desde 0° hasta 45° grados
- Ideal para cortes de precisión en metales
- Nivel de seguridad elevado
- Embalaje: 724 mm x 381 mm x 458 mm

### Accesorios bajo pedido:

- Pedestal de acero plegable y alargable con pernos regulables, para mantener en equilibrio la sierra de cinta en el caso de superficies irregulares o no planas




- Morsa a posizionamento rapido brevettato
- Patented quick positioning vice
- Étau breveté à positionnement rapide
- Patentierter Schnellpositionierschraubstock
- Morsa de posicionamiento rápido patentada



- Utensile di assemblaggio standard
- Standard assembly tool
- Outil d'assemblage standard
- Montagestandardwerkzeug
- Útil de ensamblaje estándar



- Lente di ingrandimento per lettura scala graduata
- Magnifier for graduated gauge
- Lentille grossissante pour lecture de l'échelle en degrés
- Vergrößerungslinse zum Ablesen der Gradskala
- Lente de aumento para la lectura de la escala graduada

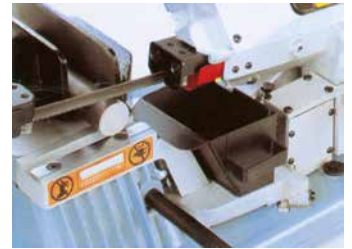

- Raccogliatrici mobile
- Movable chip tray
- Dispositif de récupération de copeaux mobile
- Beweglicher Späneauffänger
- Recolector de virutas móvil



## TAVOLO - TABLE - TISCH - MESA - TABLE

Dimensioni tavolo - Table size 500 x 290 mm  
Dimensions de la table - Tischgröße  
Dimensiones de la mesa

Carico tavolo - Table load 40 kg  
Charge de la table - Tragfähigkeit  
Capacidad de carga de la mesa

Dimensioni - Dimension 500 x 490 x 770 mm  
Dimensions - Abmessungen  
Dimensiones

Imballaggio - Packing 50 x 160 x 780 mm  
Emballage - Verpackung  
Embalaje

Peso - Weight Gross 11,5 kg  
Poids - Gewicht Net 10.5 kg  
Peso